

总管接头


特性

- 这些接头部件可装配到集中分支机构的各种歧管接头中。
- 尽管尺寸只有铜管的一半，但这些零部件可保证与钢管同样的流量。
- 13种不同形状的接头可根据你的应用自由组合。

规格

允许的流体	空气
最大压力范围	150psi (1MPa)
负压范围	-29.5in. Hg (-100kPa)
工作温度范围	32 ~ 140°F (0 ~ 60°C)

构造

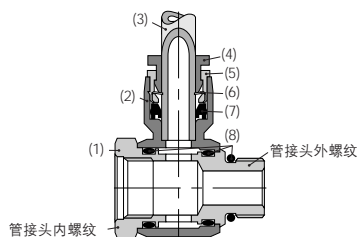

编号	零件	材料
(1)	金属壳体	镀镍黄铜
(2)	树脂壳体	聚对苯二甲酸丁二醇酯
(3)	管子	氨基甲酸乙酯或尼龙
(4)	释放环	聚甲醛
(5)	导环	镀镍黄铜
(6)	锁爪	不锈钢
(7)	弹性套	丁腈橡胶
(8)	O 形环	丁腈橡胶

型号标识 (例)



- (1) 型号
(2) 连接螺纹的尺寸 (M)

代码 尺寸	公制尺寸 (毫米)			
	08	12	14	18
尺寸	M8 × 1	M12 × 1	M14 × 1	M18 × 1

- (3) 端口尺寸

代码 直径	尺寸 (毫米)					
	04	06	08	10	12	16
直径	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

- 螺纹尺寸 (T)

代码 直径	公制螺纹		锥管螺纹			
	M5	M6	O1	O2	O3	O4
直径	M5 × 0.8	M6 × 1	R1/8, Rc1/8	R1/4, Rc1/4	R3/8, Rc3/8	R1/2, Rc1/2

- (4) 塑体颜色

代码	无代码	W
颜色	标准 (黑)	象牙白

▶ 如要订购，请使用下表的型号代码。

耦合模型的型号标识 (例)



- (1) 耦合模块
(2) 塑体颜色


代码	无代码	W
颜色	标准 (黑)	象牙白

▶ 如要订购，请使用下表的型号代码。

装配程序

图片中所示的螺纹“M”是指组合装配用的公制螺纹。只有相同的螺纹才能将总管接头彼此连接起来。因此，螺纹尺寸相同的任何总管接头都可以进行自由组合。这些组合如下：

- 送风口：MBA, MLB, MBC, MST, MKR
- 出风口：MHQ, MHB, MHT, QMC20
- 粘合堵塞：MPG, MCP
- 万一需要两个或两个以上的出风口：MHS
- 万一螺纹尺寸不同：MBB
- 万一要把内螺纹彼此连接起来：MBN
- 安装用固定托架：MZB

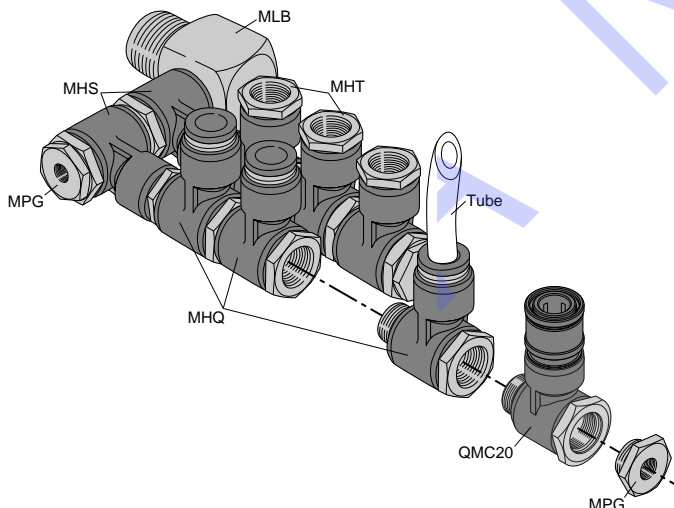

安全细则

在使用 PISCO 装置之前，请务必阅读第 14 至 16 页上的“安全说明”和“本手册所列产品通用安全说明”，以及第 18 至 19 页上的“快速装配接头通用安全说明”。

- △警告：1. 当总管接头受到弯曲载荷或接头连接数量过多时，应该使用托架或支撑配备。如果不使用这样的支撑方法，可能会造成接头变形和损坏。
- △注意：1. 在安装或拆卸接头时，请用总管接头专用的扳手，作为选件提供。如果不使用此工具，可能会导致组装困难或接头变形。
2. 当组装接头时，请参考以下推荐的拧紧力矩图表。

连接螺纹尺寸	推荐的拧紧力矩
M8 × 1	3.0 ~ 5.0N·m
M12 × 1	5.0 ~ 10.0N·m
M14 × 1	10.0 ~ 20.0N·m
M18 × 1	10.0 ~ 20.0N·m







此页的产品为环保产品。
* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

供风口

MBA	型号	MLB	型号	MKR	型号	MBC	型号	MST	型号
套管 A 	MBA M-T	弯头 	MLB M-T	分隔缩减型 	MKR TøD [4]	套管 C 	MBC MT	承口 	MST MT
	MBA0801		MLB0801		MKR0804 [4]		MBC08M5		MST0801
	MBA1201		MLB1201		MKR0806 [4]		MBC12M6		MST1202
	MBA1202		MLB1202		MKR1206 [4]		MBC1401		MST1403
	MBA1203		MLB1402		MKR1208 [4]	MBC1802	MST1804		
	MBA1402		MLB1403		MKR1210 [4]				
	MBA1403		MLB1404		MKR1408 [4]				
	MBA1404		MLB1803		MKR1410 [4]				
	MBA1803		MLB1804		MKR1412 [4]				
	MBA1804				MKR1812 [4]				

出风口

MHQ	型号	MHB	型号	MHT	型号	QMC	型号
通用型接头 	MHQ MøD [4]	通用分支接头 	MHB MøD [4]	通用内螺纹锥形接头 	MHT MT [4]	联结型接头 	QMC20 [2]
	MHQ0804 [4]		MHB1408 [4]		MHT08M5 [4]		
	MHQ0806 [4]		MHB1410 [4]		MHT08M6 [4]		
	MHQ1206 [4]		MHB1812 [4]		MHT0801 [4]		
	MHQ1208 [4]				MHT12M6 [4]		
	MHQ1408 [4]				MHT1201 [4]		
	MHQ1410 [4]				MHT1401 [4]		
	MHQ1412 [4]				MHT1402 [4]		
	MHQ1812 [4]				MHT1802 [4]		
	MHQ1816 [4]				MHT1803 [4]		

两排或以上的出风口用 不同的螺纹尺寸 内螺纹彼此连接接头

MHS	型号
通用直通接头 	MHS M ₁ -M ₂ [4]
	MHS1208 [4]
	MHS1212 [4]
	MHS1412 [4]
	MHS1414 [4]
	MHS1814 [4]
	MHS1818 [4]

MBB	型号	MBN	型号
套管 B 	MBB M ₁ -M ₂	螺纹适配器 	MBN M ₁ -M ₂
	MBB1208		MBN0808
	MBB1412		MBN1212
	MBB1814		MBN1414
			MBN1818

堵塞

MPG	型号	MCP	型号
柱塞 	MPG M	管帽 	MCP M
	MPG08		MCP08
	MPG12		MCP12
	MPG14		MCP14
	MPG18		MCP18

固定托架和加固托架

MZB	型号	对应型号
托架 	MZB øA	
	MZB06	MPG, MCP
	MZB12	MKR0804
	MZB14	MKR□06
	MZB16	MKR□08
	MZB20	MKR□10
	MZB22	MKR□12

总管接头装配扳手

MZB	型号	型号
托架 *1 		
	MZB061B	装配扳手成套工具 * 这些小型扳手是为这系列而设计的。
	MZB062B	
	MZB161B	
	MZB162B	
MZB162B		



注意
* MZB061B、MZB062B、MZB162B 固定 MPG 和 MCP。



包装规格
1 袋 1 件装